


Fassungen für lose Optiken
Mount for slack optics

G

- geeignet für viele Applikationen
- schwarz eloxiert
- suitable for many applications
- black anodized

9012.0182

Ausgabe 07.03.2007

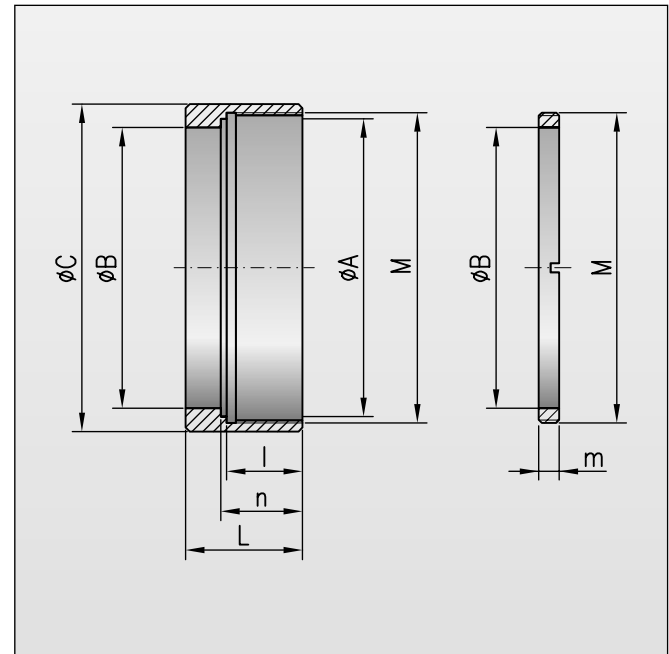

Die Fassungen für lose Optiken sind in ihren Innen- und Außendurchmessern auf die optischen Elemente und Optikhalter abgestimmt. Sie dienen dem Schutz und der eindeutigen Kennzeichnung der Optiken und ermöglichen darüber hinaus die Reproduzierbarkeit bei der Montage.

Einige Fassungen sind innen abgestuft, um sowohl Optiken mit metrischen Durchmessern als auch mit Durchmessern des angloamerikanischen Maßsystems aufnehmen zu können.

The interior and the outer diameters of mounts for slack optics are adapted to the optical elements and the optical holders. They serve the protection and the clear marking of the optics and furthermore, allow the repeatability of the assembly.

Some mounts are stepped in order to retain optics with metric diameters as well as with inch diameters.

Optik-ø mm/inch	A mm/mm	B mm	C mm	L mm	n mm	l mm	m mm	M Gewinde	zugehöriger Vorschraubring related threaded ring Bestell-Nr./part no.	komplette Fassung complete holder Typ/type	Bestell-Nr./part no.
8,0/-	8,1/-	7,0	25	10	8,5	8	2,5	M23,2 x 0,75	69.952.0810	G 25-10-D8	69.912.0810
12,5/0,5	12,6/12,8	11,5	25	10	8,5/8,0	7,5	2,5	M23,2 x 0,75	69.952.1310	G 25-10-D12	69.912.1310
15,0/-	15,1/-	14,0	25	10	8,5	8	2,5	M23,2 x 0,75	69.952.1510	G 25-10-D15	69.912.1510
19,0/-	19,1/-	18,0	25	10	8,5	8	2,5	M23,2 x 0,75	69.952.1910	G 25-10-D19	69.912.1910
22,4/-	22,5/-	21,4	25	10	8,5	8	2,5	M23,2 x 0,75	69.952.2210	G 25-10-D22	69.912.2210
25,0/1,0	25,1/25,5	24,0	30	10	9,0/8,5	8	2,5	M28 x 0,75	69.953.2510	G 30-10-D25	69.913.2510
25,0/1,0	25,1/25,5	24,0	35	12,5	11,5/11,0	10,5	2,5	M28 x 0,75	69.953.2510	G 35-13-D25	69.913.2513
31,5/-	31,6/-	30,5	35	12,5	11,5	10,5	2,5	M33 x 0,75	69.953.3213	G 35-13-D32	69.913.3213
40,0/1,5	40,1/38,2	36,5	45	20	17,5/18,0	17	3,0	M42 x 0,75	69.954.4020	G45-20-D40	69.914.4020
50,0/2,0	50,1/50,9	48,0	56	20	17,5/18,0	17	3,0	M53 x 0,75	69.955.5020	G 56-20-D50	69.915.5020

Lieferumfang: Fassung mit Stufe und ein Vorschraubring ohne Stufe
Scope of delivery: mount with step and a threaded ring without step

